



GCL-P6/60 GCL-P6/60H 多結晶モジュール 270-305W




305W
最大出力


18.7%
最大変換効率

0~+5W
出力誤差

セルタイプ



5BB



MBB



高品質なシリコンウェハーと高度なセル技術により高い変換効率を実現



厳選した封止材料の使用、厳格な生産工程管理で高いPID耐性を実現、スネイルトレイルの発生を低減



砂吹き試験、塩水噴霧試験及びアンモニア試験に合格；過酷な環境に柔軟に対応



モジュールレベル電流ソーティングによる最適化したシステムパフォーマンス



独自のセルプロセスにより、低照度環境下でも優れた発電効率を発揮



高透過セルフクリーニングガラスにより発電出力向上容易なメンテナンスを実現


会社案内

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (深圳証券取引所 002506) はクリーンで持続可能な電力の生産を専門とする国際エネルギー会社 GOLDEN CONCORD GROUP (GCL) の傘下企業です。同グループは1990年に設立し、現在の従業員数は30,000人です。

長期にわたり信頼あるパフォーマンスを提供

- 結晶シリコン太陽電池モジュールの世界的トップメーカー
- 全自動設備および世界クラスのテクノロジー
- 過酷な各種環境テストに合格（塩水・アンモニア腐食試験、砂吹き試験: IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68 準拠）
- 国際標準品質管理システム ISO 9001: 2015 を取得。その他、国際標準 ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007 も取得
- 長期信頼性テスト
- 工程内で全数2回のEL検査を実施、欠陥のないモジュールを保証

リニア性能保証

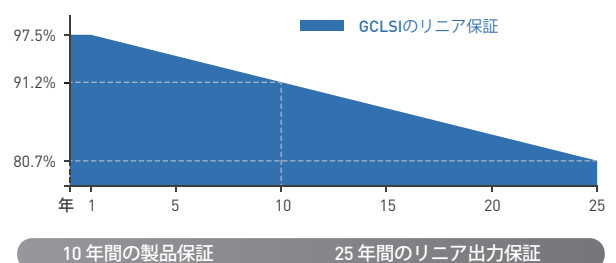

* 詳細は GCL 標準限定保証をご参照ください

第三者保険の保証 (Swiss Re)



* 詳細は GCL へお問合せください。

GCL-P6/60 GCL-P6/60H

GCL-Jupiterシリーズ 多結晶モジュール

270-305W

電気特性 (STC*)

最大出力	Pmax (W)	270	275	280	285	290	295	300	305
最大出力動作電圧	Vmp (V)	31.20	31.40	31.60	31.80	32.20	32.40	32.60	32.80
最大出力動作電流	Imp (A)	8.65	8.76	8.86	8.96	9.01	9.10	9.20	9.30
開放電圧	Voc (V)	38.30	38.50	38.70	38.90	39.70	40.00	40.30	40.60
短絡電流	Isc (A)	9.29	9.38	9.46	9.54	9.69	9.74	9.79	9.84
モジュール変換効率	(%)	16.6	16.9	17.2	17.5	17.8	18.1	18.4	18.7
出力誤差	(W)	0~+5							

* 放射照度 1000 W/m², モジュール温度 25°C, AM1.5

電気特性 (NOCT*)

最大出力	Pmax (W)	201.02	204.45	207.90	211.39	215.92	219.60	222.57	226.75
最大出力動作電圧	Vmp (V)	28.80	29.00	29.20	29.40	29.70	30.00	30.20	30.60
最大出力動作電流	Imp (A)	6.98	7.05	7.12	7.19	7.27	7.32	7.37	7.41
開放電圧	Isc (A)	35.60	35.80	36.00	36.10	36.90	37.20	37.40	37.70
短絡電流	Voc (V)	7.50	7.57	7.64	7.70	7.83	7.87	7.91	7.95

* 太陽光照射800W/m², 環境温度2°C, 風速1m/s.

部材仕様

ソーラーセルタイプ	多結晶 156.75×156.75mm
セル数	60 セル (6×10)
モジュール寸法 (mm)	1640×992×35mm (64.56 × 39.05 × 1.38 インチ)
重量 (kg)	18.1kg
ガラス	高透明度ソーラーガラス 3.2mm (0.13 インチ)
バックシート	ホワイト
フレーム	シルバー、アルマイト処理アルミ合金
ジャンクションボックス	IP68
ケーブル	4.0mm ² (0.006 インチ ²), 900mm (35.4 インチ)
ダイオード数	3
風力荷重/積雪荷重	2400Pa/5400Pa*
コネクタ	MC4 互換品

* 詳細は、GCLSI 設置マニュアル をご参照ください。

温度係数

通常動作セル温度 (NOCT)	45±2°C
Isc の温度係数	+0.050%/°C
Voc の温度係数	-0.30%/°C
Pmax の温度係数	-0.39%/°C

最大定格

動作温度	-40~+85°C
最大システム電圧	1000V DC
	1500V DC-(H)
最大直列ヒューズ定格	15A

オプション

コネクタ	<input type="checkbox"/> MC4
------	------------------------------

梱包構成


パレット内個数	30 枚
40FTコンテナ内個数	840 枚




詳細はお問い合わせください

Webサイト: en.gclsi.com メール: gclsisales@gclsi.com


モジュール寸法

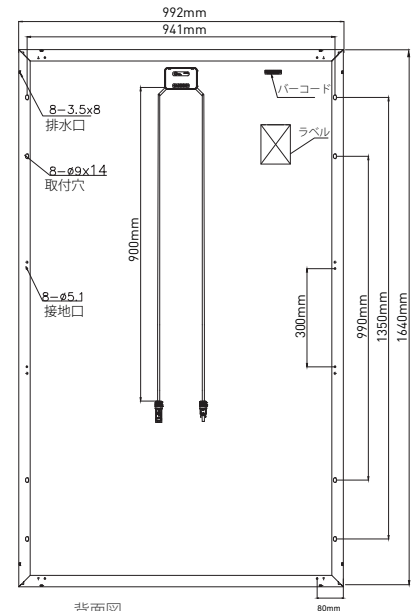


背面図



U-I曲線 (温度別) (290W)

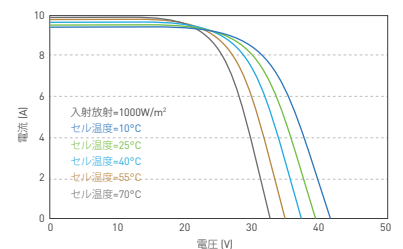

U-I/P-U曲線 (照射別) (290W)

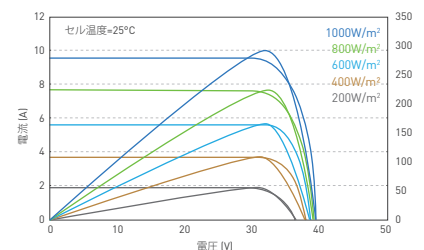

注意: 本製品のご使用前に、設置マニュアルをお読みください。